


SOCL Technische Daten & Tarife



Beschreibung

Sockel aus eloxiertem Aluminiumprofil, in den die Platte im gewünschten Material mit Klemmbefestigung eingesetzt wird. (Dicke zwischen 2 und 30 mm)

Einzelverpackung aus hochfestem Karton

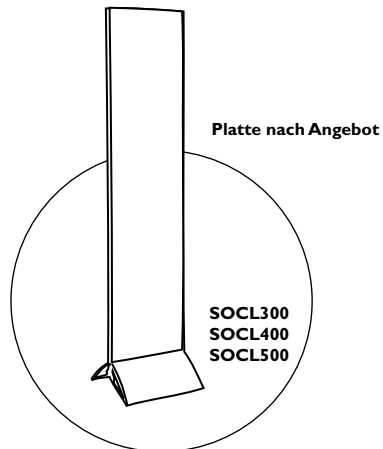

Werkstoffe : Stahl 2 mm			SOCL		
Behandlung : Eloxiertes Aluminium					
Standardfarben					
Eloxiertes Aluminium			Gewicht	Aufnahme- abmessungen	
SOCL300	Aluminiumsockel 300 mm		2,54 kg		
SOCL400	Aluminiumsockel 400 mm		3,14 kg		
SOCL500	Aluminiumsockel 500 mm		3,80 kg		
	die Platte im gewünschten Material Fläche aus Glas, Acrylglas oder Stahl				

